

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	TIEMPO DE RECUPERACION	EFICIENCIA
KA-ARC-045LP-01	DE PASO	RAPIDA RECUPERACION	4,5L/min	7,8kW	N/A	82%
MEDIDAS CAJA		38CM	47CM	83CM		



MEDIDA	CM
A	63,40
B	62,60
C	79,00
D	33,00
E	3,00
F	19,62
G	9,00
PESO TOTAL (KG)	24,400 kg
ROSCA COPLES ENTRADA	3/4 NPT
EFICIENCIA	82%

No más cerillos
encendido electrónico

Nuevo Termostato
encendido eléctrico

Tecnología Thermotron:
Aislante Térmico de Alta Eficiencia.

Tanque Porcelanizado de Alta Eficiencia:
Alarga la vida de tu equipo.

Encendido con Seguridad

- * AISLANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO
- * ACABADO EXTERIOR PINTURA ELECTROSTATICA
- * PROTECCION CATODICA CON ANODO DE SACRIFICIO DE ALUMINIO (DOS VECES MAS PROTECCION QUE EL ANODO DE MAGNESIO Y NO GENERA MALOS OLORES
- * DRENE: VALVULA DE PLASTICO RECTA CON CONEXION ROSCADA 3/4 NPT
- * GARANTIA 60 MESES

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-200-SCFI -2017

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER -2011



MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	TIEMPO DE RECUPERACION	EFICIENCIA
KA-ARC-078LP	DE PASO	RAPIDA RECUPERACION	4,5L/min	7,8kW	N/A	82%
MEDIDAS CAJA		38CM	47CM	105CM		



MEDIDA	CM
A	88,50
B	84,50
C	101
D	33,00
E	3,00
F	19,62
G	9,00
PESO TOTAL (KG)	28,700 kg
ROSCA COPLES ENTRADA	3/4 NPT
EFICIENCIA	82%

No más cerillos
encendido electrónico

Nuevo Termostato
encendido eléctrico

Tecnología Thermotron:
Aislante Térmico de Alta Eficiencia.

Tanque Porcelanizado de Alta Eficiencia:
Alarga la vida de tu equipo.

Encendido con Seguridad


- * AISLANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO
- * ACABADO EXTERIOR PINTURA ELECTROSTATICA
- * PROTECCION CATODICA CON ANODO DE SACRIFICIO DE ALUMINIO (DOS VECES MAS PROTECCION QUE EL ANODO DE MAGNESIO Y NO GENERA MALOS OLORES
- * DRENE: VALVULA DE PLASTICO RECTA CON CONEXION ROSCADA 3/4 NPT
- * GARANTIA 60 MESES

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-200-SCFI -2017
CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER -2011



INGUSA
g r u p o

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	TIEMPO DE RECUPERACION	EFICIENCIA
KA-ARC-105LP-01	DE PASO	RAPIDA RECUPERACION	10,5L/min	18,3kW	N/A	82%

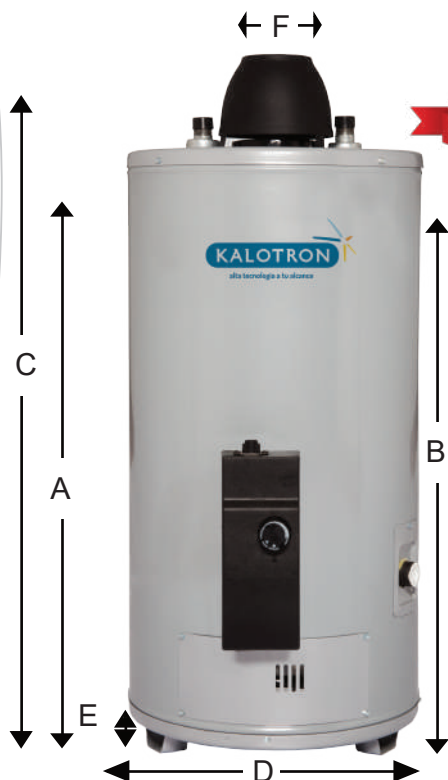

MEDIDA	CM
A	94
B	85,50
C	97,50
D	40,70
E	3,00
F	19,62
G	9,00
PESO TOTAL (KG)	45 kg
ROSCA COPLES ENTRADA	3/4 NPT
EFICIENCIA	82%

 **No más cerillos**
encendido electrónico

 **Nuevo Termostato**
encendido eléctrico

 **Tecnología Thermotron:**
Aislante Térmico de Alta Eficiencia.

 **Tanque Porcelanizado de Alta Eficiencia:**
Alarga la vida de tu equipo.

 **Encendido con Seguridad**

- * AISLANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO
- * ACABADO EXTERIOR PINTURA ELECTROSTATICA
- * PROTECCION CATODICA CON ANODO DE SACRIFICIO DE ALUMINIO (DOS VECES MAS PROTECCION QUE EL ANODO DE MAGNESIO Y NO GENERA MALOS OLORES
- * DRENE: VALVULA DE PLASTICO RECTA CON CONEXION ROSCADA 3/4 NPT
- * GARANTIA 60 MESES

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-200-SCFI -2017
CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER -2011



INGUSA
g r u p o

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	PRESION DE TRABAJO	EFICIENCIA
KA-ARC-125LP-01	DE PASO	RAPIDA RECUPERACION	13L/min	22,6kW	N/A	82%



MEDIDA	CM
A	88,50
B	85,50
C	99
D	66
E	3
F	33,20
G	9,00
PESO TOTAL (KG)	58.40 kg
ROSCA COPLES ENTRADA	3/4 NPT
EFICIENCIA	82%

- * AISLANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO
- * ACABADO EXTERIOR PINTURA ELECTROSTATICA
- * PROTECCION CATODICA CON ANODO DE SACRIFICIO DE ALUMINIO (DOS VECES MAS PROTECCION QUE EL ANODO DE MAGNESIO Y NO GENERA MALOS OLORES
- * DRENE: VALVULA DE PLASTICO RECTA CON CONEXION ROSCADA 3/4 NPT
- * GARANTIA 60 MESES

No más cerillos
encendido electrónico

Nuevo Termostato
encendido eléctrico

Tecnología Thermotron:
Aislante Térmico de Alta Eficiencia.

Tanque Porcelanizado de Alta Eficiencia:
Alarga la vida de tu equipo.

Encendido con Seguridad

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-200-SCFI -2017
CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-003-ENER -2011**



INGUSA
g r u p o