

Bomba Sumergible para Efluentes AQDX

Aquor®


SBO




Las motobombas sumergibles de efluentes serie **AQDX Aquor®** alojan un impulsor centrífugo tipo vórtex. Tienen aplicaciones en bombeo de cisternas, drenaje de granjas, riego de jardines, riegos agrícolas y suministros de aguas de uso doméstico e industrial. Son ideales para alta carga alcanzando hasta 98 ft. (AQDX100).

Motobomba AQDX AQUOR®

Impulsor:	Aluminio/Hierro Fundido
Carcasa:	Aluminio/Hierro Fundido
Cuerpo de la bomba:	Aluminio/Hierro Fundido
Flecha:	Acero al carbón
Sello Mecánico:	Carbón-cerámica
Operación:	Manual
Cable de alimentación:	9 m
Paso de sólidos:	1/4"
Carga Máx.:	52 ft. (AQDX50) 98 ft. (AQDX100)
Carga Min.:	5 ft. (AQDX50) 35 ft. (AQDX100)
Temp. Máx. de Líquido:	40°C

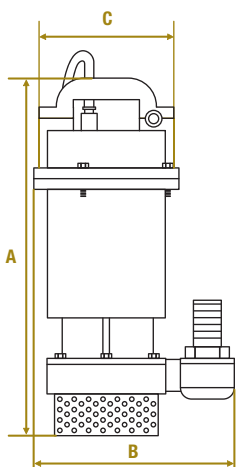

Dimensiones	Modelo	A	B	C
	AQDX50	380mm	190mm	166mm
	AQDX100	430mm	240mm	220mm

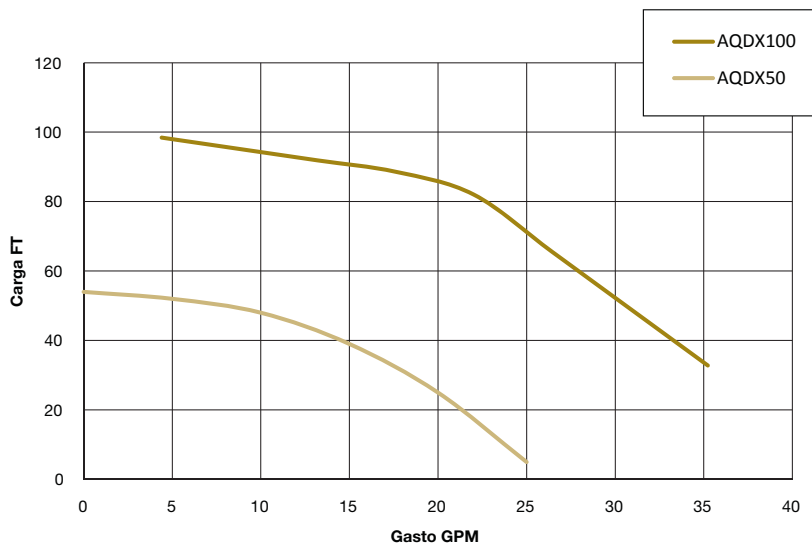

Modelo	HP	Kw	Voltaje	Fases	Amperaje	Descarga
ADX50	1/2 HP	0.37	115V	1F	6.0 A	1"
ADX100	1 HP	0.75	115V	1F	13.5 A	1"

* Incluye conector para manguera de 1".